

投 标 总 价

招 标 人： _____ 金科智慧服务集团股份有限公司无锡分公司 _____

工 程 名 称： _____ 国际一花园8#室外修缮工程 _____

投标总价 (小写)： _____ 243926.78 _____

(大写)： _____ 贰拾肆万叁仟玖佰贰拾陆元柒角捌分 _____

投 标 人： _____ 河南功行建设工程有限公司 _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ 张功行 _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____ 许剑亮 _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： _____ 2024年12月18日 _____

总说明

工程名称：国际一花园8#室外修缮工程

第1页 共1页

致金科智慧服务集团股份有限公司无锡分公司：

衷心感谢贵公司对我公司的信任，我公司有幸成为贵公司的投标成员。通过与贵公司的多次接触与交流，我有足够的信心和能力承建本项目，我司为建筑装饰工程专业承包贰级企业，技术能力强大，机械设备齐全，本年度相应承包了类似项工程项目，具备多年内外装饰、厂房建设土建施工、钢结构设备安装、办公楼维修改造等施工经验，我司有幸在本项目为贵公司服务，贵司可在造价、工期、技术、安全管理、信誉上得到有效保证。

针对本项目，我司组织技术水平高、安全管理能力强、整体综合素质好的施工队伍。通过对劳动力、设备、技术、材料、方法和信息等进行优化处理，精心组织施工。同时我司愿意接受业主和社会各界的监督，遵循业主要求，设计单位、监理单位、专业分包单位及其他方面友好合作，实现工期、质量和社会信誉的预期目标。

我司向建设单位承诺：完全接受本项目招标文件提出的有关质量、安全、进度、文明施工各方面要求，并在投标书中贯彻落实。将以“优质、快速、最佳的服务”承建本项目，来回报建设单位对本公司的厚爱，也对业界承担相应的责任和做出应有的贡献。

以下是本次投标报价详细说明：

一、工程概况

- 1.项目名称：国际一花园8#室外修缮工程；
- 2.项目地点：新吴区春华路168号国际一花园小区内；
- 3.工程内容：采购范围内的维修改造工程，具体内容详见工程量清单。

二、编制依据

- 1.招标文件，包括招标图纸、技术规范、答疑文件等；
- 2.国家及地方现行的有关工程建设的法律法规、标准规范；
- 3.我司对工程现场的勘察和调研结果；
- 4.我司企业内容的定额和成本数据。

三、报价组成

- 1.分部分项工程费用：按照工程量清单和综合单价计算得出。综合单价包括了完成该分项工程所需的人工、材料、机械、管理费、利润及风险费用等；
- 2.措施费用：包括但不限于安全文明施工措施、临时设施费、夜间施工增加费等，根据施工组织设计和相关规定进行计算；
- 3.其他项目费用：如暂列金额、暂估价、计日工等，按照招标文件的要求进行列报；
- 4.规费和税金：根据国家和地方规定的费率计算。

四、报价范围

本次投标报价涵盖了本项目招标文件中工程量清单的全部内容，实际工程量以竣工决算为准。

五、其他说明

- 1.本次投标报价的有效期为自投标截止之日起30日历天；
- 2.我司承诺，在中标后将严格按照投标文件的要求和合同约定履行义务，确保工程质量、工期和安全生产；
- 3.本次投标报价为我司经过认真核算和分析后的合理标价，如有疑问，请随时联系。

再次感谢贵司对我司的信任与支持！



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：国际一花园8#室外修缮工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	01B001	屋面装饰钢结构 框架人工拆除 (大)	1、屋面装饰钢结构 框架人工拆除 (大) (直径约6米 , 高约5米) 2、切割破碎至合适 大小重量, 3、人工搬运至电梯 口由电梯下楼 4、下楼后钢材及其 它废料施工方自行外	项	1	7460.00	7460.00		
2	01B002	屋面装饰钢结构 框架人工拆除 (大), 增加女 儿墙砌筑、粉刷 、水泥花瓶	屋面装饰钢结构 框 架人工拆除 (大), 增加女 儿墙砌筑、粉刷、水 泥花瓶 1、屋面装饰 钢结构 框架人工拆 除后 (大), 增加女 儿墙 砌筑、粉刷、水 泥花 瓶	项	1	8500.00	8500.00		
3	01B003	屋面装饰钢结构 框架人工拆除 (小)	1、屋面装饰钢结构 框架人工拆除 (小) (直径约2.8 米, 高度约4米) 2、切割破碎至合适 大小重量, 3、人工搬运至电梯 口由电梯下楼 4、下楼后钢材及其 它废料施工方自行外	项	1	7460.00	7460.00		
4	01B004	屋面装饰钢结构 框架人工拆除 (小), 增加女 儿墙砌筑、粉刷 、水泥花瓶	1、屋面装饰钢结构 框架人工拆除 (小), 增加女 儿墙 砌筑、粉刷、水 泥花 瓶	项	1	8500.00	8500.00		
5	01B005	炮楼装饰线条拆 除	1. 线条拆除 2. 防护棚	项	1	20550.00	20550.00		
6	011604002001	立面抹灰层拆除		m2	410	14.71	6031.10		
7	011407001001	墙面喷刷涂料	1、网格布、外墙膩 子2遍、涂料	m2	410	67.99	27875.90		
8	011201001001	墙面一般抹灰		m2	72.5	36.25	2628.13		
9	01B006	清洗原花瓶装饰 柱, 破损的更换	1、清洗原花瓶装饰 柱, 破损的更换	项	1	11000.00	11000.00		
本页小计								100005.13	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：国际一花园8#室外修缮工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中暂估价	
10	01B007	立面装饰拆除	1、立面破损装饰拆除，檐口线条拆除 2、拆除破损面层及附属钢构 3、拆除材料人员清理至楼下 4、废料施工方自行	项	1	20160.00	20160.00		
11	01B008	罗马柱装饰面修补	1、罗马柱装饰面修补	项	1	11350.00	11350.00		
12	010401012001	零星砌砖	零星砌砖 1、洞口封堵800mm*800mm*240mm	m3	0.15	757.55	113.63		
13	010902001001	屋面卷材防水	1、原屋面防水铲除、清理，SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	m2	35	57.19	2001.65		
14	01B009	屋面施工安全围护	1、安全围护费用，含安全网，安全架、安全带、安全标志等	项	1	7000.00	7000.00		
15	01B010	垃圾清运	垃圾清运	车	5	1500.00	7500.00		
16	01B011	外装饰吊篮	1. 吊篮安装 2. 进出场运输 3. 检测 3. 电梯上楼 4. 电梯下楼 5. 移位A面 6. 移位B面	项	1	41400.00	41400.00		
分部分项合计								189530.41	
本页小计								89525.28	
合 计								189530.41	




综合单价分析表

工程名称：国际一花园8#室外修缮工程

标段：

第1页 共16页

项目编码	01B001	项目名称	屋面装饰钢结构 框架人工拆除 (大)					计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	屋面装饰钢结构 框架人工拆除 (大)	项	1		7460					7460				
综合人工工日		小计						7460						
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							7460							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	其他材料费						-	7460	-					
材料费小计						-	7460	-						



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称：国际一花园8#室外修缮工程

标段：

第2页 共16页

项目编码	01B002	项目名称	屋面装饰钢结构 框架人工拆除 (大) , 增加女儿墙砌筑、粉刷、水泥花板					计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	屋面装饰钢结构 框架人工拆除 (大) , 增加女儿墙砌筑、粉刷、水泥花板	项	1		8500					8500				
综合人工工日		小计									8500			
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8500					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						-	8500	-					
	材料费小计						-	8500	-					

综合单价分析表

工程名称：国际一花园8#室外修缮工程

标段：

第3页 共16页

项目编码	01B003	项目名称	屋面装饰钢结构 框架人工拆除 (小)					计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00003	屋面装饰钢结构 框架人工拆除 (小)	项	1		7460					7460				
综合人工工日		小计						7460						
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							7460							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	其他材料费						-	7460						
	材料费小计						-	7460						

综合单价分析表

工程名称：国际一花园8#室外修缮工程

标段：


第4页 共16页

项目编码	01B004	项目名称	屋面装饰钢结构 框架人工拆除 (小) , 增加女儿墙砌筑、粉刷、水泥花板			计量单位	项	工程量	1
------	--------	------	---	--	--	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00004	屋面装饰钢结构 框架人工拆除 (小) , 增加女儿墙砌筑、粉刷、水泥花板	项	1		8500						8500			
综合人工工日		小计								8500				
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8500					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
						-	8500	-	
						-	8500	-	



综合单价分析表

工程名称：国际一花园8#室外修缮工程

标段：

第5页 共16页

项目编码	01B005	项目名称	炮楼装饰线条拆除					计量单位	项	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	炮楼装饰线条拆除	项	1		17550					17550			
D00007	防护棚	项	1		3000					3000			
综合人工工日		小计								20550			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20550					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	炮楼装饰线条拆除			项	1	17550	17550						
	炮楼装饰线条拆除			项	1	3000	3000						
	其他材料费												
材料费小计						20550							




综合单价分析表

工程名称：国际一花园8#室外修缮工程

标段：

第6页 共16页

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除					计量单位	m2	工程量	410			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00005	立面抹灰层拆除	m2	1		14.71					14.71				
综合人工工日		小计									14.71			
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									14.71					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	立面抹灰层拆除				m2	1	14.71	14.71						
	其他材料费									-				
	材料费小计							-	14.71	-				




综合单价分析表

工程名称：国际一花园8#室外修缮工程

标段：

第8页 共16页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	72.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10备 注1	抹水泥砂浆 混凝土 墙外墙	10m2	0.1	206.68	55.5	6.51	68.22	25.58	20.67	5.55	0.65	6.82	2.56
综合人工工日		小计						20.67	5.55	0.65	6.82	2.56	
0.2521工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								36.25					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	普通木成材			m3	0.0002	1372.08	0.27						
	水			m3	0.015338	4.57	0.07						
	水泥 32.5级			kg	10.3288	0.27	2.79						
	中砂			t	0.035603	67.39	2.4						
	901胶			kg	0.0084	2.14	0.02						
	其他材料费						-	-	-	-			
材料费小计						-	5.55	-	-				

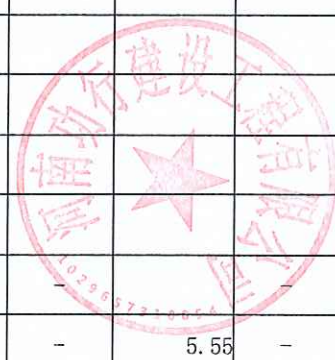

综合单价分析表

工程名称：国际一花园8#室外修缮工程

标段：

第9页 共16页

项目编码	01B006	项目名称	清洗原花瓶装饰柱，破损的更换					计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00007	清洗原花瓶装饰柱，破损的更换	项	1		11000					11000				
综合人工工日		小计							11000					
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									11000					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	清洗原花瓶装饰柱，破损的更换			项	1	11000	11000							
	其他材料费								-					
材料费小计								-	11000	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称：国际一花园8#室外修缮工程

标段：

第11页 共16页

项目编码	01B008	项目名称	罗马柱装饰面修 补					计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00009	罗马柱装饰面修 补	项	1		11350						11350			
综合人工工日		小计								11350				
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										11350				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	罗马柱装饰面修 补			项	1	11350	11350							
	其他材料费					-	-							
材料费小计					-	11350	-							



综合单价分析表

工程名称：国际一花园8#室外修缮工程

标段：

第13页 共16页

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水					计量单位	m2	工程量	35		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32备 注1	卷材屋面 SBS改性 沥青防水卷材 热熔 满铺法 单层	10m2	0.1	82	453.92		26.24	9.84	8.2	45.39		2.62	0.98
综合人工工日		小计						8.2	45.39		2.62	0.98	
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								57.19					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 3mm			m2	1.25	27.85	34.81						
	APP及SBS基层处理剂			kg	0.355	23.98	8.51						
	SBS封口油膏			kg	0.062	8.5	0.53						
	钢压条			kg	0.052	4.43	0.23						
	钢钉			kg	0.003	4.82	0.01						
	石油液化气			kg	0.052	6.45	0.34						
	绿豆砂			t	0.0078	112.1	0.87						
	其他材料费						-	0.09	-				
材料费小计						-	45.39	-					

综合单价分析表

工程名称：国际一花园8#室外修缮工程

标段：

第14页 共16页

项目编码	01B009	项目名称	屋面施工安全围护	计量单位	项	工程量	1
------	--------	------	----------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00010	屋面施工安全围护	项	1											
综合人工工日		小计												
0工日		未计价材料费					7000							

清单项目综合单价

7000

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
		其他材料费			-	7000	-	
	材料费小计			-	7000	-		



综合单价分析表

工程名称：国际一花园8#室外修缮工程

标段：

第15页 共16页

项目编码	01B010	项目名称	垃圾清运					计量单位	车	工程量	5									
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润							
D00011	垃圾清运	车	1																	
综合人工工日		小计																		
0工日		未计价材料费									1500									
清单项目综合单价									1500											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)											
	垃圾清运			车	1	1500	1500													
				其他材料费																
			材料费小计									1500								



综合单价分析表

工程名称：国际一花园8#室外修缮工程

标段：

第16页 共16页

项目编码	01B011	项目名称	外装饰吊篮					计量单位	项	工程量	1								
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润						
D00012	吊篮安装	台	6																
D00013	进出场运输	台	6		300						1800								
D00014	检测	台	6		400						2400								
D00015	电梯上楼	项	6		600						3600								
D00016	电梯下楼	项	6		600						3600								
D00017	移位A面	项	6		1500						9000								
D00018	移位B面	项	6		1500						9000								
D00019	吊篮拆除	项	6		1000						6000								
综合人工工日				小计							35400								
0工日				未计价材料费							6000								
清单项目综合单价								41400											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)										
	进出场运输			项	6	300	1800												
	检测			台	6	400	2400												
	电梯上楼			台	6	600	3600												
	电梯下楼			台	6	600	3600												
	移位A面			台	6	1500	9000												
	移位B面			台	6	1500	9000												
	吊篮拆除			台	6	1000	6000												
	其他材料费					-	6000	-											
材料费小计					-	41400	-												

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：国际一花园8#室外修缮工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	2890.42			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	2535.46			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	354.96			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	84.52			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	338.06			在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位计取。
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.100	3549.64			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.100	3549.64			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：国际一花园8#室外修缮工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	211.29			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.500	845.15			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.600	4394.79			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.300	2197.40			
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1859.33			
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	84.52			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：国际一花园8#室外修缮工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	126.77			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	5239.94			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					25371.47			



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：国际一花园8#室外修缮工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	03270202	砂纸		张	24.6	0.94	23.12	
2	03510201~1	钢钉		kg	0.105	4.82	0.51	
3	04010611	水泥	32.5级	kg	755.2313	0.27	203.91	
4	04010701	白水泥		kg	123	0.60	73.80	
5	04030107	中砂		t	2.632182	67.39	177.38	
6	04030111	绿豆砂		t	0.273	112.10	30.60	
7	04090120	石灰膏		m3	0.002532	209.83	0.53	
8	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.819	63.00	51.60	
9	05030600	普通木成材		m3	0.0145	1372.08	19.90	
10	10031503~1	钢压条		kg	1.82	4.43	8.06	
11	11010362	外墙弹性乳胶漆 料(中涂)		kg	246	21.44	5274.24	
12	11010363	外墙弹性乳胶漆 料(面涂)		kg	82	25.73	2109.86	
13	11112505	高渗透性表面底 漆		kg	49.2	30.01	1476.49	
14	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	697	7.29	5081.13	
15	11570552~1	SBS聚脂胎乙烯 膜卷材	δ 3mm	m2	43.75	27.85	1218.44	
16	11592505~1	SBS封口油膏		kg	2.17	8.50	18.45	
17	12330505~1	APP及SBS基层处 理剂		kg	12.425	23.98	297.95	
18	12370331~1	石油液化气		kg	1.82	6.45	11.74	
19	12413518	901胶		kg	62.109	2.14	132.91	
20	31150101	水		m3	1.13785	4.57	5.20	
21	B10059	抗碱玻纤网格布 10m2/卷		m2	451	4.72	2128.72	
22	CL- D00005~1	立面抹灰层拆除		m2	410	14.71	6031.10	
23	CL-D00007	清洗原花瓶装饰 柱，破损的更 换		项	1	11000.00	11000.00	
24	CL-D00008	立面装饰拆除中 的材料费		项	1			
25	CL-D00009	罗马柱装饰面修 补		项	1	11350.00	11350.00	
26	CL-D00011	垃圾清运		车	5	1500.00	7500.00	
27	CL-D00013	炮楼装饰线条拆 除		项	1	17550.00	17550.00	
28	CL- D00013~1	炮楼装饰线条拆 除		项	1	3000.00	3000.00	
29	CL- D00013~2	进出场运输		项	6	300.00	1800.00	
30	CL-D00014	检测		台	6	400.00	2400.00	
31	CL-D00015	电梯上楼		台	6	600.00	3600.00	
32	CL-D00016	电梯下楼		台	6	600.00	3600.00	

