


## 中海海悦花园B区维修汇总表

| 序号 | 维 修 清 单               | 维修金额（元）  | 备 注 |
|----|-----------------------|----------|-----|
| 1  | 60单元2304北卧室屋面渗漏水维修报价单 | 9869.87  |     |
| 2  | 60单元2304南次卧屋面渗漏水维修报价单 | 9972.87  |     |
| 3  | 60单元2304阳台顶面渗漏水维修报价单  | 8170.37  |     |
| 合计 |                       | 28013.11 |     |

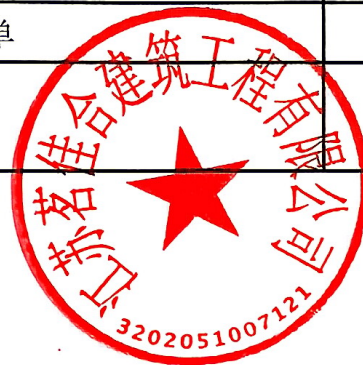

## 60单元2304北卧室屋面渗漏水维修报价单

施工单位：江苏茗佳合建筑工程有限公司

日期：年月日

| 序号 | 项目名称                | 项目特征 | 单位 | 工程量   | 综合单价<br>(元) | 合价(元)   | 备注 |
|----|---------------------|------|----|-------|-------------|---------|----|
| 1  | 凿除原屋面面层             |      | m2 | 10.00 | 40.28       | 402.80  |    |
| 2  | 拆除原屋面保温层            |      | m2 | 10.00 | 40.28       | 402.80  |    |
| 3  | 屋面防水层剔除             |      | m2 | 10.00 | 40.28       | 402.80  |    |
| 4  | 基层底面混凝土找坡           |      | m2 | 10.00 | 45.80       | 458.00  |    |
| 5  | 开挖处基底四周速效防水封堵       |      | m2 | 10.00 | 50.40       | 504.00  |    |
| 6  | 开挖处现浇板屋顶底部做高分子防水层两遍 |      | m2 | 10.00 | 50.40       | 504.00  |    |
| 7  | 防水卷材施工              |      | m2 | 10.00 | 170.00      | 1700.00 |    |
| 8  | 屋顶开挖处重新铺设挤塑板        |      | m2 | 10.00 | 80.00       | 800.00  |    |
| 9  | 屋面开挖处预留变形缝C30混凝土浇筑  |      | m2 | 10.00 | 175.00      | 1750.00 |    |
| 10 | 屋面分格缝油膏嵌缝           |      | m  | 10.00 | 145.00      | 1450.00 |    |
| 11 | 混凝土面层收光             |      | m2 | 10.00 | 45.80       | 458.00  |    |
| 12 | 垃圾清运                |      | 项  | 1.00  | 750.00      | 750.00  |    |
|    | 一、工程直接费             |      |    |       |             | 9582.40 |    |
|    | 二、税金                |      |    | 3%    |             | 287.47  |    |
|    | 三、合计                |      |    |       |             | 9869.87 |    |




## 60单元2304南次卧屋面渗漏水维修报价单

施工单位：江苏茗佳合建筑工程有限公司

日期：年月日

| 序号 | 项目名称                | 项目特征 | 单位 | 工程量   | 综合单价<br>(元) | 合价 (元)  | 备注 |
|----|---------------------|------|----|-------|-------------|---------|----|
| 1  | 凿除原屋面面层             |      | m2 | 10.00 | 40.28       | 402.80  |    |
| 2  | 拆除原屋面保温层            |      | m2 | 10.00 | 40.28       | 402.80  |    |
| 3  | 屋面防水层剔除             |      | m2 | 10.00 | 40.28       | 402.80  |    |
| 4  | 基层底面混凝土找坡           |      | m2 | 10.00 | 45.80       | 458.00  |    |
| 5  | 开挖处基底四周速效防水封堵       |      | m2 | 10.00 | 50.40       | 504.00  |    |
| 6  | 开挖处现浇板屋顶底部做高分子防水层两遍 |      | m2 | 10.00 | 50.40       | 504.00  |    |
| 7  | 防水卷材施工              |      | m2 | 10.00 | 170.00      | 1700.00 |    |
| 8  | 屋顶开挖处重新铺设挤塑板        |      | m2 | 10.00 | 80.00       | 800.00  |    |
| 9  | 屋面开挖处预留变形缝C30混凝土浇筑  |      | m2 | 10.00 | 175.00      | 1750.00 |    |
| 10 | 屋面分格缝油膏嵌缝           |      | m  | 10.00 | 145.00      | 1450.00 |    |
| 11 | 混凝土面层收光             |      | m2 | 10.00 | 45.80       | 458.00  |    |
| 12 | 垃圾清运                |      | 项  | 1.00  | 850.00      | 850.00  |    |
|    | 一、工程直接费             |      |    |       |             | 9682.40 |    |
|    | 二、税金                |      |    | 3%    |             | 290.47  |    |
|    | 三、合计                |      |    |       |             | 9972.87 |    |

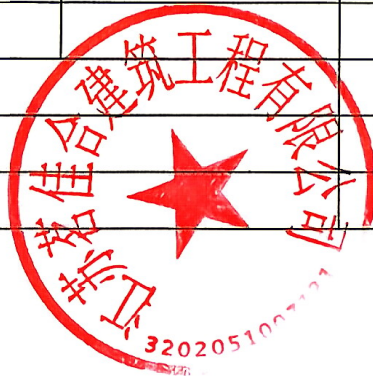

## 60单元2304阳台顶面渗漏水维修报价单

施工单位：江苏茗佳合建筑工程有限公司

日期：年月日

| 序号 | 项目名称                | 项目特征 | 单位 | 工程量   | 综合单价<br>(元) | 合价(元)   | 备注 |
|----|---------------------|------|----|-------|-------------|---------|----|
| 1  | 凿除原屋面面层             |      | m2 | 10.00 | 40.28       | 402.80  |    |
| 2  | 拆除原屋面保温层            |      | m2 | 10.00 | 40.28       | 402.80  |    |
| 3  | 屋面防水层剔除             |      | m2 | 10.00 | 40.28       | 402.80  |    |
| 4  | 基层底面混凝土找坡           |      | m2 | 10.00 | 45.80       | 458.00  |    |
| 5  | 开挖处基底四周速效防水封堵       |      | m2 | 10.00 | 50.40       | 504.00  |    |
| 6  | 开挖处现浇板屋顶底部做高分子防水层两遍 |      | m2 | 10.00 | 50.40       | 504.00  |    |
| 7  | 防水卷材施工              |      | m2 | 10.00 | 170.00      | 1700.00 |    |
| 8  | 屋顶开挖处重新铺设挤塑板        |      | m2 | 10.00 | 80.00       | 800.00  |    |
| 9  | 屋面开挖处预留变形缝C30混凝土浇筑  |      | m2 | 10.00 | 175.00      | 1750.00 |    |
| 10 | 混凝土面层收光             |      | m2 | 10.00 | 45.80       | 458.00  |    |
| 11 | 垃圾清运                |      | 项  | 1.00  | 550.00      | 550.00  |    |
|    | 一、工程直接费             |      |    |       |             | 7932.40 |    |
|    | 二、税金                |      |    | 3%    |             | 237.97  |    |
|    | 三、合计                |      |    |       |             | 8170.37 |    |

