



太湖华府尊园6单元3102屋面sbs防水维修工程预算报价单

序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计	现场图片
一	安全文明施工项								
1.1	现场围挡	项	2.00	300.00		240.00	540.00	1080.00	
1.2	安全辅助人员	工	4.00			240.00	240.00	960.00	
1.3	一楼地面保护	m ²	60.00	8.00			8.00	480.00	
1.4	屋面垃圾装袋搬运下楼	m ²	118.00	2.00		20.00	22.00	2596.00	
1.5	垃圾外运出小区	车	0.50			1500.00	1500.00	750.00	
	施工小计					5866.00			
二	屋面防水施工前施工事项								
2.1	屋面、排水沟防水保护层空鼓、开裂、脱落、粉化等部位剔凿、清理	m ²	12.00			40.00	40.00	480.00	
2.2	屋面、顶板防水保护层空鼓、开裂、脱落、粉化等部位修复	m ²	12.00	30.00		70.00	100.00	1200.00	
2.3	太阳能热水器及其配套管线(水管、桥架、支墩等)拆除并外运						0.00	0.00	
2.4	太阳能热水器、防排烟风机混凝土台座支模浇筑混凝土并收光修方正(包含碎石、水泥等材料采购及运输上楼)	个	24.00	60.00		60.00	120.00	2880.00	
2.5	桥架及消防水管底部支架腿部支模浇筑混凝土并收光修方正(包含碎石、水泥等材料采购及运输上楼)	个	24.00	60.00		60.00	120.00	2880.00	
2.6	太阳能热水器、防排烟风机、消防水管等贴地面的管线架空,以确保防水施工操作空间	m	18.00	20.00		40.00	60.00	1080.00	
2.7	女儿墙根部向上50cm高立面上空鼓、开裂、脱落、粉化及涂料饰面铲除	m ²	8.00			40.00	40.00	320.00	
2.8	女儿墙根部向上50cm高立面铲除后找平	m ²	8.00	30.00		40.00	70.00	560.00	
2.9	女儿墙根部挡雨批板拆除	m	16.00			40.00	40.00	640.00	
2.10	女儿墙根部、混凝土支墩根部、水平及竖向阴角粉刷R角	m	35.00	20.00		20.00	40.00	1400.00	
	施工小计					11440.00			
三	屋面防水施工								
3.1	屋面、排水沟裂缝处开槽堵漏点	点	12.00		15.00	25.00	40.00	480.00	
3.2	屋面、排水沟、女儿墙涂刷聚氨酯防水涂料	m ²	134.00	20.00	15.00	25.00	60.00	8040.00	
3.3	屋面、排水沟、女儿墙铺贴3mm厚雨虹SBS防水卷材	m ²	134.00	35.00	20.00	45.00	100.00	13400.00	

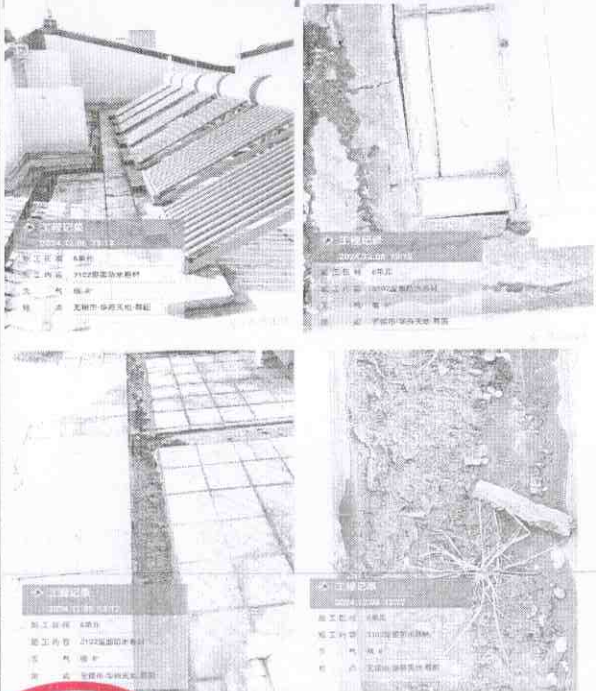

3.4	屋面、排水沟、女儿墙防水卷材搭接部位涂刷聚氨酯防水涂料加固	m²	16.00	20.00	15.00	25.00	60.00	960.00		
	施工小计		22880.00							
太湖华府小区6单元301主卧飘窗2处外墙渗漏水维修预算报价单										
2	序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计	现场图片
	1	现场围护	项	2.0			140	140	280	
	2	普工施工作业（吊绳）	次	2.0			400	400	800	
	3	安全辅助人员	工	2.0			140	140	280	
	4	施工面清理	m²	11.0			10	10	110	
	5	防水砂浆修补墙面	m²	11.0	10			10	110	
	6	渗水点开槽处理	点	4.0			100	100	400	
	7	特种水泥堵渗水点	点	4.0	50			50	200	
	8	渗透性型防水材料（吊绳）	m²	11.0	70		400	470	5170	
	9	一楼地面、绿化带彩条布保护	m²	35.35	8			8	282.8	
	10	安全保护措施	项	2.0			140	140	280	
	11	现场清理	项	2.0			140	140	280	
	12	垃圾外运	包	10.0			20	20	200	
		施工合计							8392.8	
太湖华府小区6单元1801主卧，南次卧2处外墙渗漏水维修预算报价单										
3	序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计	现场图片
	1	现场围护	项	2.0			140	140	280	
	2	普工施工作业（吊绳）	次	2.0			400	400	800	
	3	安全辅助人员	工	2.0			140	140	280	
	4	施工面清理	m²	11.0			10	10	110	
	5	防水砂浆修补墙面	m²	8.0	10			10	80	
	6	渗水点开槽处理	点	3.0			100	100	300	
	7	特种水泥堵渗水点	点	3.0	50			50	150	
	8	渗透性型防水材料（吊绳）	m²	11.0	70		400	470	5170	
	9	一楼地面、绿化带彩条布保护	m²	36.0	8			8	288.12	
	10	安全保护措施	项	2.0			140	140	280	
	11	现场清理	项	2.0			140	140	280	
	12	垃圾外运	包	10.0			20	20	200	
		施工合计							8218.12	
总合计										
总报价 人民币（大写） 伍万陆仟柒佰玖拾陆元玖角贰分 （小写¥ 56796.92元 ）； 说明：若小写、大写不一致时，以大写为准。以上价格包含物料、运费、及5年质量保证。										

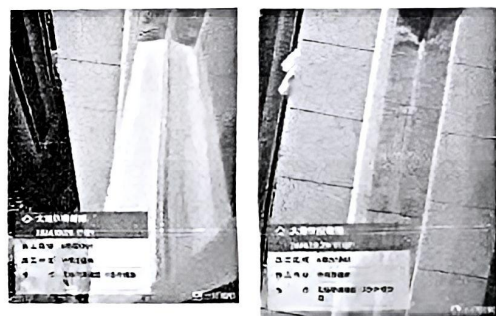

无锡华世祥建筑工程有限公司
2024-11-16

