




太湖国际社区一街区106单元屋面(瓦片)渗漏防水维修预算报价单

1	现场围护	项	2				140	140	280		
2	普工施工作业	次	6				400	400	2400		
3	安全辅助人员	工	3				100	100	300		
4	施工面清理	M ²	96				30	30	2880		
5	防水砂浆修补屋面	M ²	4	10				10	40		
6	渗水点开槽处理	点	9				100	100	900		
7	特种水泥堵渗水点	点	9	50				50	450		
8	喷涂底油	M ²	96	20			30	50	5500		
9	沥青砂粒(3mm)瓦片	M ²	96	40	10		30	80	7680		
10	一楼地面、绿化带彩条布保护	M ²	24	8				8	90		
11	安全保护措施	项	3				140	140	420		
12	现场清理	项	2				140	140	280		
13	垃圾外运	包	30				20	20	600		
	施工合计								21820		

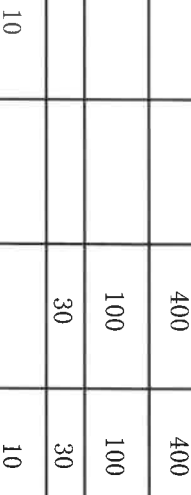