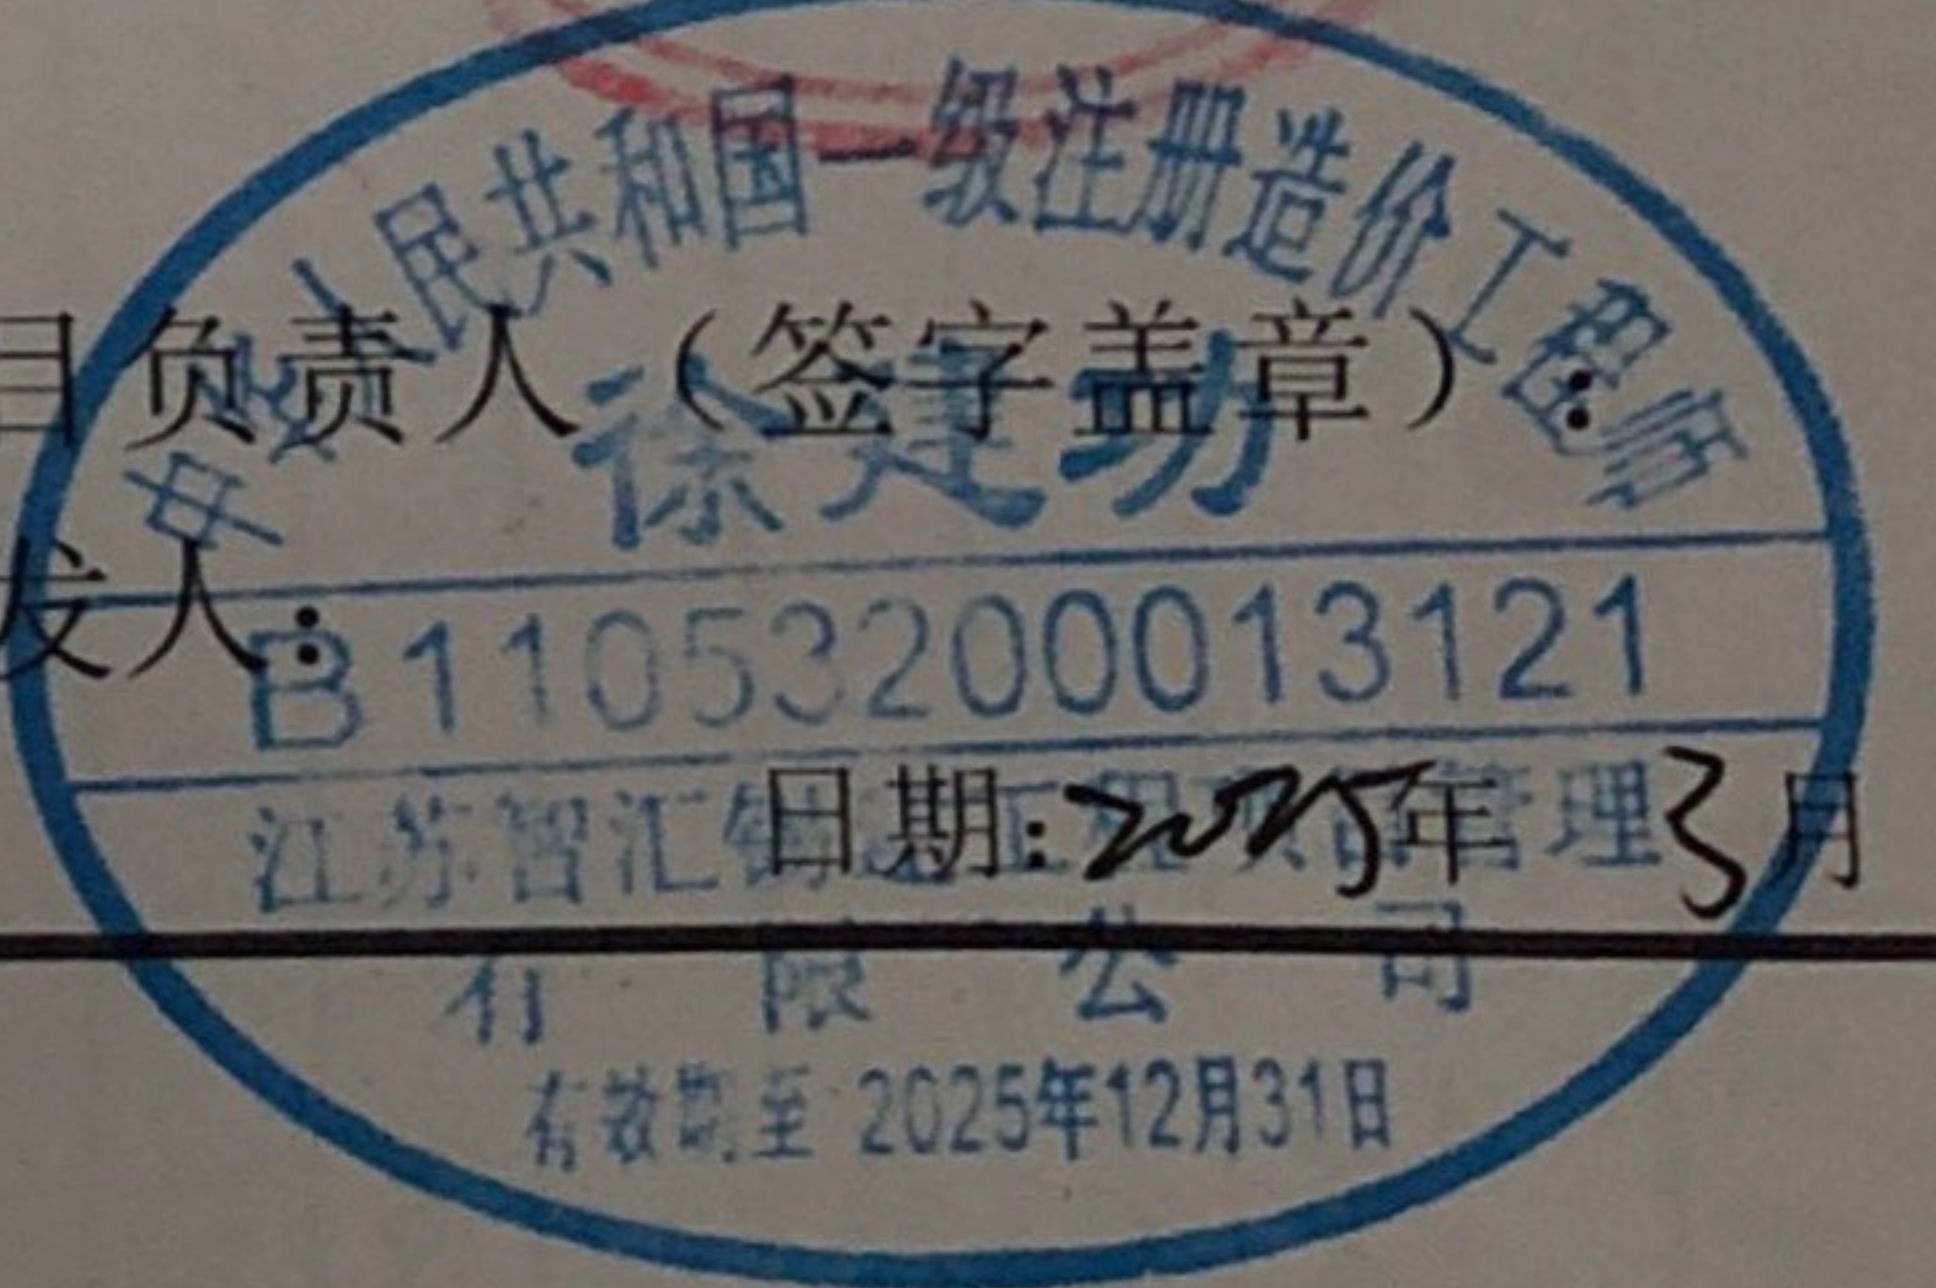


工程结算审定书

建设单位	无锡市滨湖区房冠物业管理有限公司					咨询类型	结算审核
施工单位	无锡诚鑫源装饰装潢有限公司					专业	修缮
工程名称	大丁佳苑房屋渗漏维修工程-50~51单元						
序号	单位工程名称	合同价（元）	送审价（元）	审定价（元）	核增额（元）	核减额（元）	核增核减率（%）
1	大丁佳苑房屋渗漏维修工程-50~51单元		8478.50	7482.15		996.35	-11.75%
2							
3							
4							
5							
合计			8478.50	7482.15		996.35	-11.75%
审定总价金额大写		柒仟肆佰捌拾贰元壹角伍分整					
备注		50-701室、51-1904室，审计费500元。					
建设单位（章）： 经办人：/ 赵子 		施工单位（章）：  经办人： 日期：2025年3月1日			咨询企业（章）：  项目负责人（签字盖章）： 签发人：徐建功 B11053200013121  日期：2025年3月1日		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大丁佳苑房屋渗漏维修工程-50~51单元

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		50-701						
1	07B001	空调平台防水维修	1、空调拆卸移位安装恢复 2、铲除脱壳保温面层 3、涂刷聚氨酯防水 4、防水砂浆粉刷恢复	个	2	483.33	966.66	
2	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨脂防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：2涂 3、人工吊绳脚手2路	m2	20	60.39	1207.80	
		分部小计					2174.46	
		51-1904						
3	07B002	空调平台防水维修	1、空调拆卸移位安装恢复 2、铲除脱壳保温面层 3、涂刷聚氨酯防水 4、防水砂浆粉刷恢复	个	2	483.33	966.66	
4	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨脂防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：2涂 3、人工吊绳脚手3路	m2	28	56.39	1578.92	
5	07B003	阳台窗打结构胶	1、铲除原边框老化开裂密封胶 2、边框清理除尘、重新打硅酮密封胶 3、吊绳脚手另计	m	25	50.58	1264.50	
6	07B004	吊绳脚手		路	1	279.68	279.68	
		分部小计					4089.76	
		材料及垃圾上下楼费						
7	07B005	施工材料及施工垃圾上下楼费		项	1	1000.00	1000.00	
		分部小计					1000.00	
		分部分项工程清单合计					7264.22	
		单价措施项目清单合计						
本页小计							7264.22	
合 计							7264.22	

