



黄泥头佳苑电梯维修方案及报价

施工单位(加盖公章): 无锡市光大能源科技发展有限公司

受损标的:黄泥头佳苑 81 右电梯,33 层 33 站. 速度 2 米/秒

受损照片: 变频器,曳引机,补偿链,缓冲器修理,外召印板,补偿链导向装置,对重防护挡板,轿厢导靴,

图片

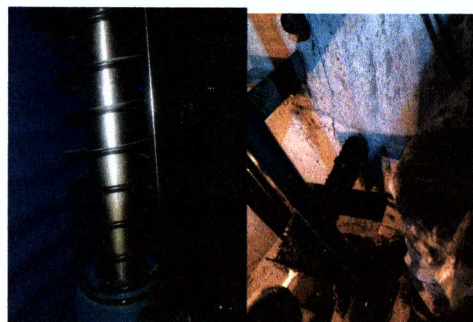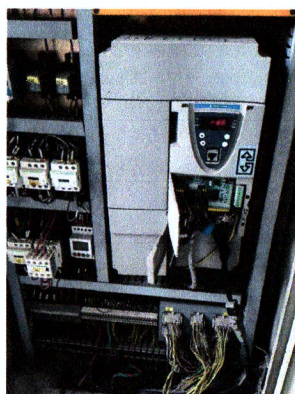

施工方案: 1.1 楼门口放检修牌,关电源,更换变频器接线调试,撑对重,

起吊轿厢,拆卸钢丝绳,曳引机修理,更换补偿链,更换外召板更换及调试,更换补偿链导向装置,对重防护挡板.轿厢导靴更换及调整等.

报价明细:

序号	名称	品牌	数量	单价	小计
1	变频器	AS320	1 台	11350	11350
2	编码器及编码器线	1387	1 套	1985	1985
3	曳引机修理	/	1 台	12800	12800
4	补偿链	WF10A	196 米	55.6 元/米	10897.6
5	补偿链导向装置	H-1	2 套	590 元/套	1180
6	对重防护挡板	/	2 块	355 元/块	710
7	外召印板	ES2000-LC	1 块	750	750
8	轿厢导靴	/	4 只	550	2200
9	电梯修理费		1 台	9500	9500
税金 9%					4623.5
合计					55996.1

无锡市光大能源科技发展有限公司

