
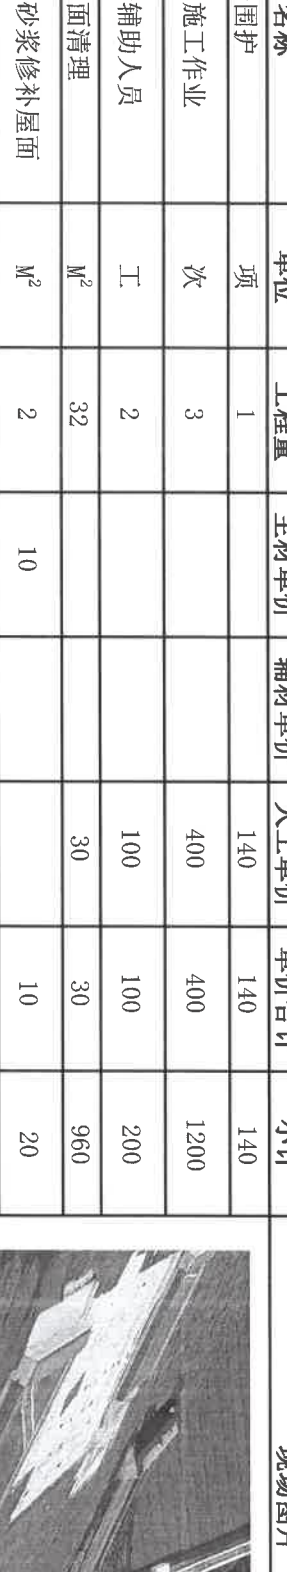
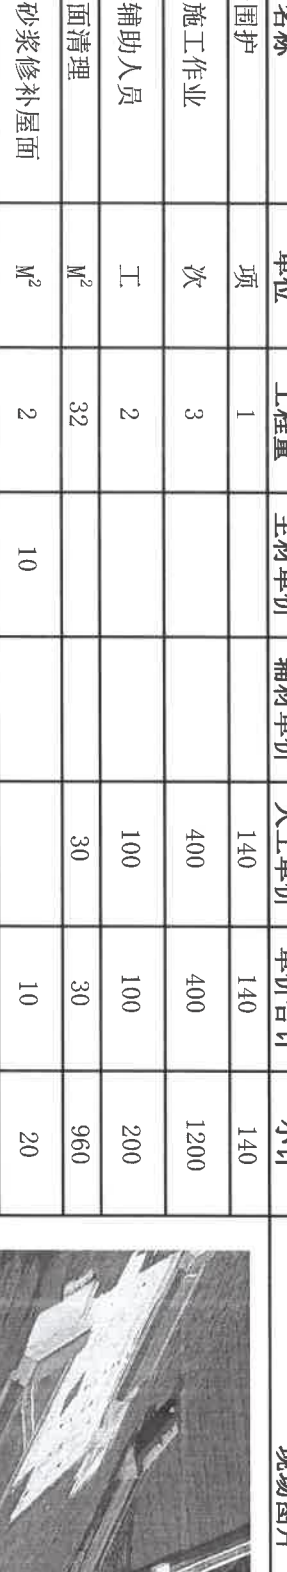



太湖国际社区一街区108单元屋面(瓦片)渗漏防水维修预算报价单

序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计	现场图片
1	现场围护	项	1			140	140	140	
2	普工施工作业	次	3			400	400	1200	
3	安全辅助人员	工	2			100	100	200	
4	施工面清理	M ²	32			30	30	960	
5	防水砂浆修补屋面	M ²	2	10			10	20	
6	渗水点开槽处理	点	5			100	100	500	
7	特种水泥堵渗水点	点	5	50			50	250	
8	喷涂底油	M ²	32	20		30	50	1600	
9	沥青砂粒(3mm)瓦片	M ²	32	40	10	30	80	2560	
10	一楼地面、绿化带彩条布保护	M ²	24	8			8	90	
11	安全保护措施	项	2			140	140	280	
12	现场清理	项	2			140	140	280	
13	垃圾外运	包	10			20	20	200	
施工合计									8280
太湖国际社区一街区107单元屋面(瓦片)渗漏防水维修预算报价单									
1	现场围护	项	2			140	140	280	
2	普工施工作业	次	5			400	400	2000	
3	安全辅助人员	工	3			100	100	300	
4	施工面清理	M ²	76			30	30	2280	
5	防水砂浆修补屋面	M ²	3	10			10	30	
6	渗水点开槽处理	点	7			100	100	700	



7	特种水泥堵渗水点	点	7	50					50	350		
8	喷涂底油	M ²	76	20				30	50	3800		
9	沥青砂粒 (3mm) 瓦片	M ²	76	40	10			30	80	6080		
10	一楼地面、绿化带彩条布保护	M ²	24	8					8	90		
11	安全保护措施	项	2					140	140	280		
12	现场清理	项	2					140	140	280		
13	垃圾外运	包	50					20	20	1000		
施工合计										17470		

25750

