
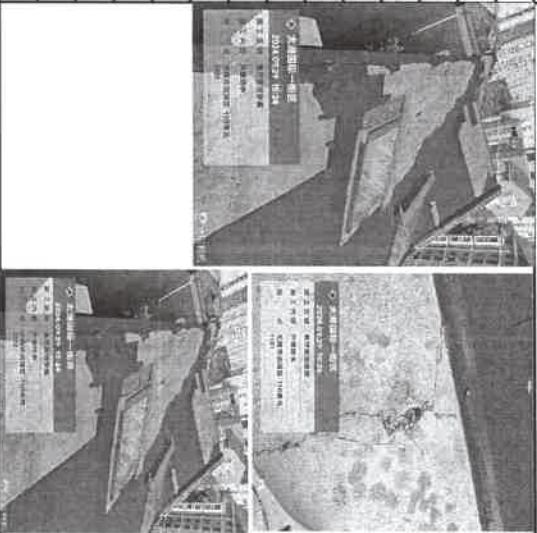


太湖国际社区一街区110单元屋面(瓦片)渗漏防水维修预算报价单

序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计	现场图片
1	现场围护	项	2			140	140	280	
2	普工施工作业	次	8			400	400	3200	
3	安全辅助人	工	4			100	100	400	
4	施工面清理	M ²	138			30	30	4140	
5	防水砂浆修	M ²	12	10		100	110	120	
6	渗水点开槽	点	14			100	100	1400	
7	特种水泥堵	点	14	50			50	700	
8	喷涂底油	M ²	138	20		30	50	6900	
9	沥青砂粒(M ²	138	40	10	30	80	11040	
10	一楼地面、	M ²	24	8			8	90	
11	安全保护措	项	4			140	140	560	
12	现场清理	项	2			140	140	280	
13	垃圾外运	包	30			20	20	600	
	施工合计							29710	

太湖国际社区一街区109单元屋面(瓦片)渗漏防水维修预算报价单

序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计	现场图片
1	现场围护	项	2			140	140	280	
2	普工施工作业	次	5			400	400	2000	
3	安全辅助人	工	3			100	100	300	
4	施工面清理	M ²	84			30	30	2520	
5	防水砂浆修	M ²	8	10			10	80	
6	渗水点开槽	点	12			100	100	1200	
7	特种水泥堵	点	12	50			50	600	
8	喷涂底油	M ²	84	20		30	50	4200	
9	沥青砂粒(M ²	84	40	10	30	80	6720	

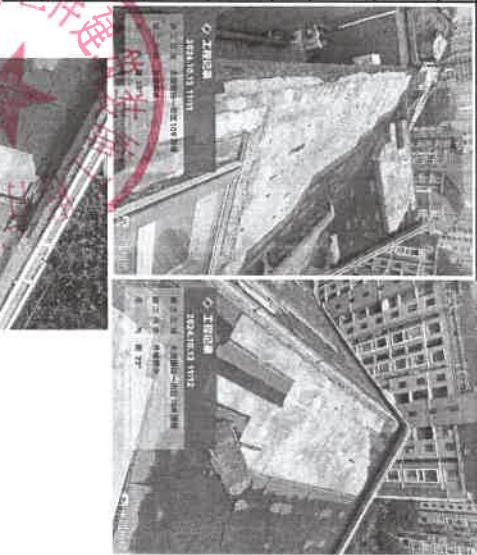

无锡华生建设工程有限公司
32021304211561

10	一楼地面、绿化带彩条布保护	M ²	24	8			8	90
11	安全保护措施	项	4		140	140	560	
12	现场清理	项	2		140	140	280	
13	垃圾外运	包	30		20	20	600	
施工合计								19430



太湖国际社区一街区110单元1101屋面2处渗漏防水维修预算报价单

1	现场围护	项	2		140	140	280	
2	外墙吊绳施工作业	次	4		400	400	1600	
3	安全辅助人员	工	2		100	100	200	
4	施工面清理	M ²	8		30	30	240	
5	防水砂浆浆修补墙面砖缝	M ²	1	10		10	10	
6	渗水点开槽处理	点	2		100	100	200	
7	特种水泥堵渗水点	点	2	50		50	100	
8	涂刷渗透型	M ²	12	20	200	220	2640	
9	一楼地面、绿化带彩条布保护	M ²	18	8		8	90	
10	安全保护措施	项	4		140	140	560	
11	现场清理	项	2		140	140	280	
12	垃圾外运	包	10		20	20	200	
施工合计								6400



太湖国际社区一街区110单元1102屋面2处渗漏防水维修预算报价单

1	现场围护	项	2		140	140	280	
2	外墙吊绳施工作业	次	4		400	400	1600	



3	安全辅助人 员	工	4					100	100	400
4	施工面清理	M ²	10					30	30	300
5	防水砂浆修 补墙面砖缝	M ²	1	10					10	10
6	渗水点开槽 处理	点	2					100	100	200
7	特种水泥堵 渗水点	点	2	50					50	100
8	涂刷渗透型	M ²	20	20				200	220	4400
9	一楼地面、 绿化带彩条 布保护	M ²	16	8					8	90
10	安全保护措 施	项	4					140	140	560
11	现场清理	项	2					140	140	280
12	垃圾外运	包	10					20	20	200
	施工合计									8420

