



序号	维 修 清 单	维修金额（元）	备 注
1	商铺(东方童)多处漏水	8490.56	
2	商铺(丝域养发)2楼楼梯口上面，采光天井处漏水	10607.66	
	合计	19098.22	

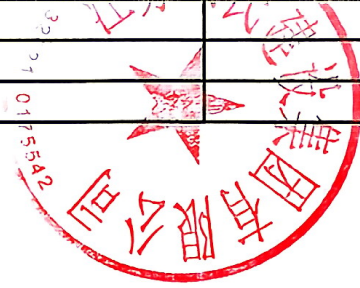

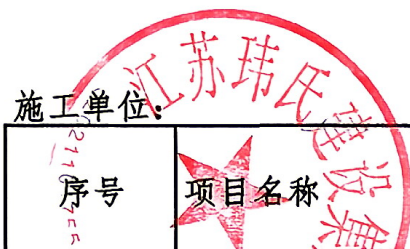

商铺(东方童)多处漏水报价单

施工单位:

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
1	保温拆除		m2	35.00	22.84	799.40	
2	堵漏剂堵漏		处	6.00	30.40	182.40	
3	堵漏王粉刷2道		m2	35.00	30.40	1064.00	
4	JS防水涂膜 1.2mm厚		m2	35.00	37.62	1316.70	
5	保温板		m2	35.00	25.87	905.45	
6	挂耐碱玻纤网格布 一道		m2	35.00	15.08	527.80	
7	墙柱面抗裂砂浆		m2	35.00	24.48	856.80	
8	外墙涂料		m2	35.00	50.77	1776.95	
9	垃圾装袋及人工搬运下楼、清运		袋	18.00	20.00	360.00	
	一、工程直接费					7789.50	
	二、税金			9%		701.06	
	三、合计					8490.56	

商铺(丝域养发)2楼楼梯口上面, 采光天井处漏水报价单

施工单位:

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
1	凿除外墙脱落空鼓, 基层清理		m ²	20.00	65.76	1315.20	
2	保温板施工		m ²	20.00	65.87	1317.40	
3	抗裂砂浆粉刷		m ²	20.00	72.87	1457.40	
4	内置网格布		m ²	20.00	76.99	1539.80	
5	防水腻子		m ²	20.00	46.85	937.00	
6	面漆		m ²	20.00	67.99	1359.80	
7	外墙罩光漆		m ²	20.00	80.26	1605.20	
8	垃圾装袋及人工搬运下楼、清运		袋	10.00	20.00	200.00	
	一、工程直接费					9731.80	
	二、税金			9%		875.86	
	三、合计					10607.66	