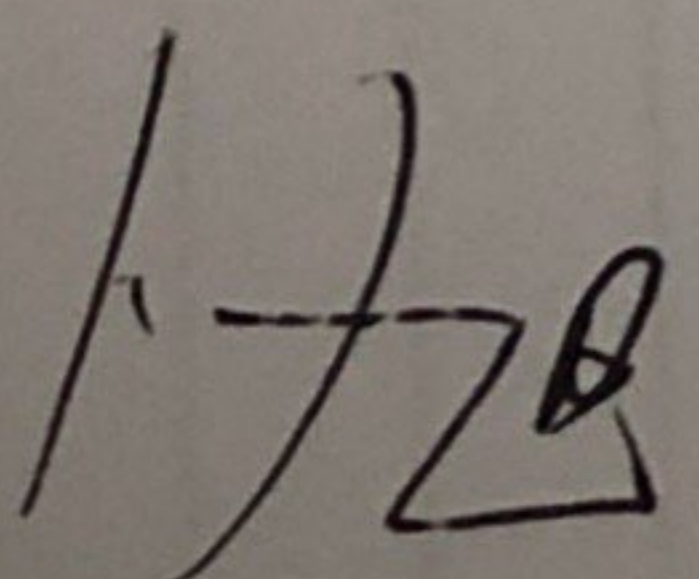
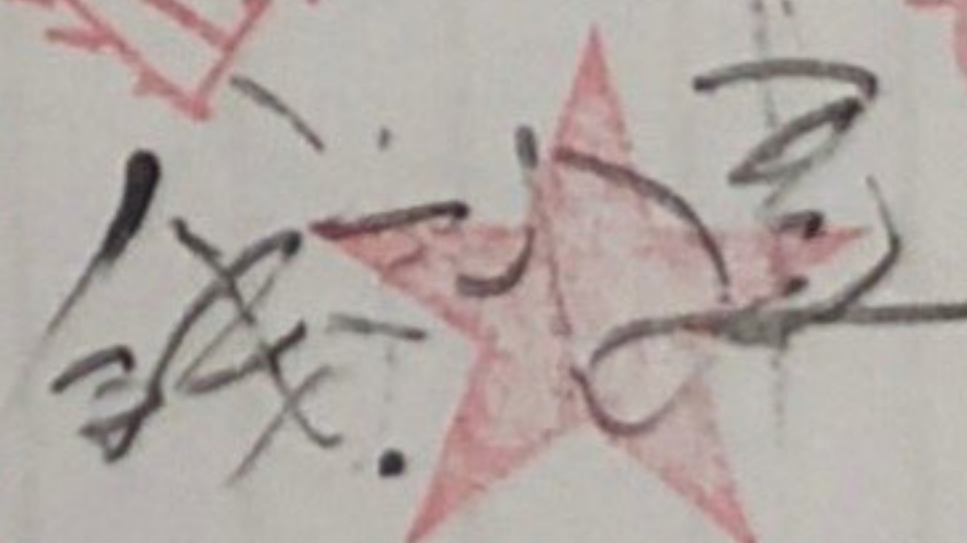
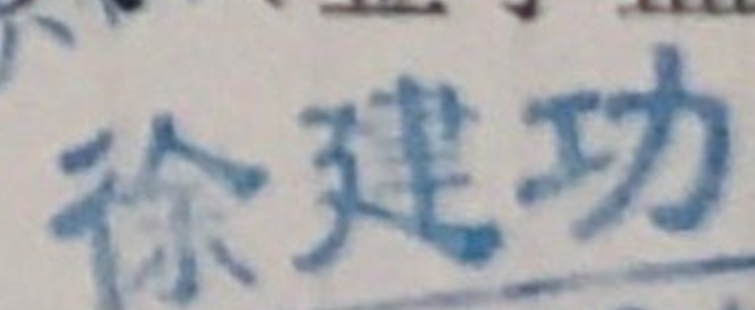
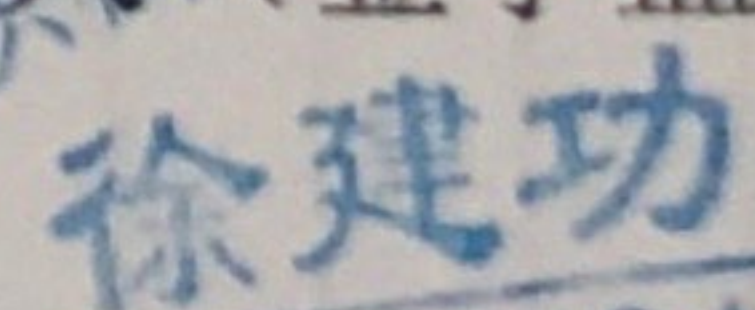


工程结算审定书

建设单位	无锡市滨湖区房冠物业管理有限公司					咨询类型	结算审核
施工单位	无锡成瑞达建设工程有限公司					专业	修缮
工程名称	大丁佳苑房屋渗漏维修工程-47~49单元						
序号	单位工程名称	合同价 (元)	送审价 (元)	审定价 (元)	核增额 (元)	核减额 (元)	核增核减率 (%)
1	大丁佳苑房屋渗漏维修工程-47~49单元		9328.28	8496.88		831.40	-8.91%
2							
3							
4							
5							
合计			9328.28	8496.88		831.40	-8.91%
审定总价金额大写		捌仟肆佰玖拾陆元捌角捌分整					
备注	47~48屋面伸缩缝、48-2203室、49-2403室，审计费500元。						
建设单位 (章) :		施工单位 (章) :		咨询企业 (章) :			
经办人:   日期: 2025年 3月 / 日		经办人:   日期: 2025年 3月 / 日		项目负责人 (签字盖章):   签发人:   日期: 2025年 3月 / 日			

单位工程竣工结算汇总表

工程名称: 大丁佳苑房屋渗漏维修工程-47~49单元

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大丁佳苑房屋渗漏维修工程-47~49单元

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		47/48号						
1	010902008001	屋面变形缝	1、伸缩缝铺SBS改性沥青防水卷材3mm 2、原开裂卷材拆除	m2	30	63.22	1896.60	
		分部小计					1896.60	
		48-2203						
2	010807007001	金属飘窗	1、原窗户开裂胶水铲除（0.5工日/樘） 2、窗周锯缝开槽（16m/樘） 3、堵漏王嵌缝（8m/樘） 4、飘窗四周打密封胶（1项/樘） 5、飘窗周边聚氨酯防水层1.5mm厚（6m2/樘） 6、吊绳脚手另计	樘	1	677.47	677.47	
3	07B001	吊绳脚手		路	1	279.68	279.68	
4	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨脂防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：2涂 3、人工吊绳脚手2路	m2	25	68.77	1719.25	
		分部小计					2676.40	
		49-2403						
5	010807007002	金属飘窗	1、原窗户开裂胶水铲除（0.5工日/樘） 2、窗周锯缝开槽（16m/樘） 3、堵漏王嵌缝（8m/樘） 4、飘窗四周打密封胶（1项/樘） 5、飘窗周边聚氨酯防水层1.5mm厚（6m2/樘） 6、吊绳脚手另计	樘	1	677.47	677.47	
6	07B002	吊绳脚手		路	1	279.68	279.68	
7	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨脂防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：2涂 3、人工吊绳脚手2路	m2	25	68.77	1719.25	
		分部小计					2676.40	
本页小计							7249.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大丁佳苑房屋渗漏维修工程-47~49单元

标段:

第2页 共2页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 大丁佳苑房屋渗漏维修工程-47~49单元

标段：

第1页 共1页

[illegible]