

投 标 总 价

招 标 人： _____


工 程 名 称： _____ 清扬御庭1号楼外墙维修项目 _____

投标总价（小写）： _____ 283141.22 _____

（大写）： _____ 贰拾捌万叁仟壹佰肆拾壹元贰角贰分 _____

投 标 人： _____

（单位盖章）



法定代表人
或其授权人： _____

（签字或盖章）

编 制 人： _____

（造价人员签字盖专用章）

时 间： 2025年09月12日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清扬御庭1号楼外墙维修项目

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	011604002001	拆除墙面装饰层	1、原保温层拆除，垃圾人工清扫归集，外运另计 2、拆除厚度：5cm	m2	1556.12	28.60	44505.03		
2	011201001001	墙面一般抹灰	1、外面墙保温砂浆粉刷处理 2、30厚无机保温砂浆粉刷（压网格布一层）	m2	105.64	66.00	6972.24		
3	010903002001	墙面涂膜防水	1、抗裂砂浆抹面，内满铺耐碱网格布 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶防水材料 3、涂膜厚度：2mm	m2	1556.12	53.30	82941.20		
4	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层清理，外墙弹性涂料3遍 2、备注：参考原样式	m2	1556.12	50.60	78739.67		
5	031208007001	保护	1、塑料膜保护施工结束后清除 2、位置：门窗洞口、空调及现场需要保护的区域	m2	298.56	3.00	895.68		
6	01B001	建筑垃圾清运处置	1、环卫车建筑垃圾清理处置 2、含垃圾装袋，装车等综合费用 3、运距投标人自行考虑	车	4	2300.00	9200.00		
分部分项合计								223253.82	
1	011701008001	外装饰吊篮	1、电动升降式吊篮 2、移机次数另计	台天	60	58.00	3480.00		
2	011701008002	外装饰吊篮	1、拆除、移动、安装方式自行考虑 2、进退场、组装、拆卸另计	次	8	280.00	2240.00		
3	011701008003	外装饰吊篮	1、电动吊篮脚手进退场、组装、拆卸	台次	2	1000.00	2000.00		
4	011701001001	安全通道	1、高度4m、钢管脚手架搭设，施工结束拆除； 2、防护网、警示牌、公告栏等均应设置，其它未描述的满足相关安全要求规定	m2	150	88.00	13200.00		
单价措施合计								20920.00	
本页小计								244173.82	
合 计								244173.82	

综合单价分析表

工程名称：清扬御庭1号楼外墙维修项目

标段：

第1页 共10页

项目编码	011604002001	项目名称	拆除墙面装饰 层			计量单位	m2	工程量	1556.12						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00001	拆除墙面装饰 层	m2	1		28.6					28.6					
综合人工工日		小计							28.6						
0工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								28.6							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	其他材料费							-	28.6	-					
	材料费小计							-	28.6	-					

综合单价分析表

工程名称：清扬御庭1号楼外墙维修项目

标段：

第2页 共10页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰				计量单位	m2	工程量	105.64				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	墙面一般抹灰	m2	1		66					66				
综合人工工日		小计							66					
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								66						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	其他材料费						-	66	-					
	材料费小计						-	66	-					

综合单价分析表

工程名称：清扬御庭1号楼外墙维修项目

标段：

第3页 共10页

项目编号	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2	工程量	1556.12					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00003	墙面涂膜防水	m2	1		53.3					53.3				
综合人工工日		小计						53.3						
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								53.3						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	其他材料费							-	53.3	-				
	材料费小计							-	53.3	-				

综合单价分析表

工程名称：清扬御庭1号楼外墙维修项目

标段：

第4页 共10页

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位	m2	工程量	1556.12					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00004	墙面喷刷涂料	m2	1		50.6					50.6				
综合人工工日		小计							50.6					
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									50.6					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	其他材料费							-	50.6	-				
	材料费小计							-	50.6	-				

综合单价分析表

工程名称：清扬御庭1号楼外墙维修项目

标段：

第5页 共10页

项目编号	031208007001	项目名称	保护			计量单位	m2	工程量	298.56					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00005	保护	m2	1		3					3				
综合人工工日		小计						3						
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								3						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	保护				m2	1	3	3						
	其他材料费							-		-				
	材料费小计							-	3	-				

综合单价分析表

工程名称：清扬御庭1号楼外墙维修项目

标段：

第6页 共10页

项目编号	01B001	项目名称	建筑垃圾清运处置			计量单位	车	工程量	4					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00006	建筑垃圾清运处置	车	1		2300					2300				
综合人工工日		小计							2300					
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								2300						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	建筑垃圾清运处置			车	1	2300	2300							
	其他材料费						-	-	-	-				
	材料费小计						-	2300	-	-				

综合单价分析表

工程名称：清扬御庭1号楼外墙维修项目

标段：

第7页 共10页

项目编号	011701008001	项目名称	外装饰吊篮					计量单位	台天	工程量	60		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	外装饰吊篮	台天	1		58					58			
综合人工工日		小计						58					
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							58						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	外装饰吊篮			台天	1	58	58						
	其他材料费						-		-				
材料费小计						-	58	-					

综合单价分析表

工程名称：清扬御庭1号楼外墙维修项目

标段：

第8页 共10页

项目编号	011701008002	项目名称	外装饰吊篮			计量单位	次	工程量	8					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00008	外装饰吊篮	次	1		280					280				
综合人工工日		小计						280						
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								280						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	外装饰吊篮			次	1	280	280							
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	280	-					

综合单价分析表

工程名称：清扬御庭1号楼外墙维修项目

标段：

第9页 共10页

项目编号	011701008003	项目名称	外装饰吊篮			计量单位	台次	工程量	2					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00009	外装饰吊篮	台次	1		1000					1000				
综合人工工日		小计							1000					
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1000						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	其他材料费							-	1000	-				
	材料费小计							-	1000	-				

综合单价分析表

工程名称：清扬御庭1号楼外墙维修项目

标段：

第10页 共10页

项目编码	011701001001	项目名称	安全通道			计量单位	m2	工程量	150						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00010	安全通道	m2	1		88					88					
综合人工工日		小计						88							
0工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								88							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	其他材料费							-	88	-					
	材料费小计							-	88	-					

清扬御庭1号楼外墙维修项目 工程

招标控制价

招 标 人：

江苏华高物业服务有限公
司

(单位盖章)

造价咨询人：

无锡市诚信项目管理投资
咨询有限公司

(单位盖章)

2025年9月22日

清扬御庭1号楼外墙维修项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : _____ 252449.91 _____

(大写) : _____ 贰拾伍万贰仟肆佰肆拾玖元玖角壹分 _____

招 标 人: _____



(单位盖章)

造价咨询人: _____



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____



(签字或盖章)

编 制 人: _____



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2025-9-22

复 核 时 间: 2025-9-22

单项工程招标控制价表

工程名称：清扬御庭1号楼外墙维修项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	1号楼外墙维修项目	252449.91		3669.53	9909.79
	合 计	252449.91		3669.53	9909.79



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼外墙维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
合 计							214592.62	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼外墙维修项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	3669.53			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	3218.89			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	450.64			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	3433.48			

单位工程招标控制价表

工程名称：1号楼外墙维修项目

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	197244.58	
1.1	人工费	65451.12	
1.2	材料费	103747.60	
1.3	施工机具使用费	2311.39	
1.4	企业管理费	17611.47	
1.5	利润	8123.00	
2	措施项目费	24451.05	
2.1	单价措施项目费	17348.04	
2.2	总价措施项目费	7103.01	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	3669.53	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	9909.79	
5	税金	20844.49	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		252449.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼外墙维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	011604002001	拆除墙面装饰层	1、原保温层拆除，垃圾人工清扫归集，外运另计 2、拆除厚度：5cm	m2	1556.12	25.56	39774.43		
2	011201001001	墙面一般抹灰	1、外面墙保温砂浆粉刷处理 2、30厚无机保温砂浆粉刷（压网格布一层）	m2	105.64	47.31	4997.83		
3	010903002001	墙面涂膜防水	1、抗裂砂浆抹面，内满铺耐碱网格布 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶防水材料 3、涂膜厚度：2mm	m2	1556.12	50.52	78615.18		
4	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层清理，外墙弹性涂料3遍 2、备注：参考原样式	m2	1556.12	42.68	66415.20		
5	031208007001	保护	1、塑料膜保护施工结束后清除 2、位置：门窗洞口、空调及现场需要保护的区域	m2	298.56	2.82	841.94		
6	01B001	建筑垃圾清运处置	1、环卫车建筑垃圾清理处置 2、含垃圾装袋，装车等综合费用 3、运距投标人自行考虑	车	4	1650.00	6600.00		
分部分项合计								197244.58	
1	011701008001	外装饰吊篮	1、电动升降式吊篮 2、移机次数另计	台天	60	58.00	3480.00		
2	011701008002	外装饰吊篮	1、拆除、移动、安装方式自行考虑 2、进退场、组装、拆卸另计	次	8	223.50	1788.00		
3	011701008003	外装饰吊篮	1、电动吊篮脚手进退场、组装、拆卸	台次	4	995.76	3983.04		
4	011701001001	安全通道	1、高度4m、钢管脚手架搭设，施工结束拆除； 2、防护网、警示牌、公告栏等均应设置，其它未描述的满足相关安全要求规定 3、结算方式按投影面积计算	m2	150	53.98	8097.00		
单价措施合计								17348.04	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼外墙维修项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计							7103.01	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号楼外墙维修项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

承包人供应主要材料一览表

工程名称：1号楼外墙维修项目

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02090101	塑料薄膜		m2	113.4528	0.69	78.28	
2	03270202	砂纸		张	93.3672	0.94	87.77	
3	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	3	4.20	12.60	
4	04010701	白水泥		kg	466.836	0.60	280.10	
5	08230105	玻璃纤维网格布		m2	116.204	2.50	290.51	
6	11010361	外墙弹性乳胶漆 涂料		kg	311.224	25.73	8007.79	
7	11010362	外墙弹性乳胶漆 涂料(中涂)		kg	933.672	21.44	20017.93	
8	11010363	外墙弹性乳胶漆 涂料(面涂)		kg	311.224	25.73	8007.79	
9	11030746	水泥基渗透结 晶防水涂料		kg	3734.688	11.16	41679.12	
10	11112505	高渗透性表面 底漆		kg	186.7344	30.01	5603.90	
11	12413518	901胶		kg	233.418	2.14	499.51	
12	12430352	胶带纸		m2	179.136	1.72	308.11	
13	31150101	水		m3	3.45764	4.57	15.80	
14	32030303	脚手钢管		kg	99.3	3.68	365.42	
15	32030504	底座		个	0.75	4.12	3.09	
16	32030513	脚手架扣件		个	12.9	4.89	63.08	
17	32030704	竹笆片		m2	34.35	6.89	236.67	
18	32090101	周转木材		m3	0.004	1586.47	6.35	
19	80070511	聚苯颗粒保温 砂浆		m3	3.517812	650.00	2286.58	
20	80070511~ 1	聚苯颗粒保温 砂浆		m3		922.87		
21	80071105~ 1	抗裂砂浆	ZL	m3	6.380092	1554.31	9916.64	
22	CL-D00006	外装饰吊篮		次	8	223.50	1788.00	
23	CL-D00007	警示牌、公告 栏		项	1	5000.00	5000.00	
合计							104555.04	

清扬御庭1号楼外墙维修项目清单编制说明

一、工程概况：

本工程由江苏华高物业服务有限公司出资建设，建设地点位于江苏省无锡市，改造区域为清扬御庭1号楼外墙维修部分。

二、招标范围：

施工现场及工程量清单范围内的所有工程量

一、编制依据：

1、建设单位提供的改造区域及数量。

2、规范及定额使用：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、中华人民共和国国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）文件及其它相关文件。

3、施工规范按照现行的建筑工程施工规范和操作规程。

4、本工程量清单应与招标文件、投标须知、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

二、工程质量：合格。

三、工期要求： 招标文件。

四、不可竞争费：

现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费,取费标准如下表：

序号	费用名称		计算基础	修缮土建
一	现场安全 文明施工	基本费	分部分项工程 +单价措施项目费 -除税工程设备费	1.5
		省级标化增加费		
		扬尘污染防治增加费		0.21
二	规费	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+ 其他项目费-除税工程设备费	3.8
		住房公积金		0.67
		环境保护税		
		其他规费		

三	税金	分部分项工程费+措施项目费+ 其他项目费+规费-（除税甲供 材料费+除税甲供设备费） /1.01	9
---	----	---	---

注1：环境保护税费率在招标时暂按0.0%计入，结算时按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入，施工过程中发生的罚款由施工单位自理。

五、清单编制说明

1、工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款，工程规范和图纸一起使用。
本工程量清单中如有项目特征描述不全，一律按照施工图纸及相关规范要求等考虑。

六、工程信息明细表：

项目编号：		
工程项目、单项工程名称：清扬御庭1号楼外墙维修项目		
建设单位：江苏华高物业服务有限公司		
单位工程明细：		
工程 编号	单位工程名称	不可竞争费
001	1号楼外墙维修项目	按【修缮土建】

清扬御庭1号楼外墙维修项目


工程

招标工程量清单

招标人:

造价咨询人:

2025年9月22日



清扬御庭1号楼外墙维修项目 工程

招标工程量清单

招标人：




(单位盖章)

造价咨询人：




(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

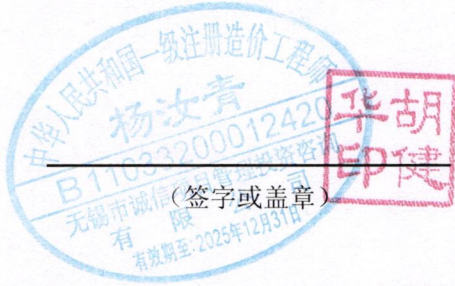

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字盖专用章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

2025-9-22

复核时间：

2025-9-22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼外墙维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011604002001	拆除墙面装饰层	1、原保温层拆除，垃圾人工清扫归集，外运另计 2、拆除厚度：5cm	m ²	1556.12			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1、外面墙保温砂浆粉刷处理 2、30厚无机保温砂浆粉刷（压网格布一层）	m ²	105.64			
3	010903002001	墙面涂膜防水	1、抗裂砂浆抹面，内满铺耐碱网格布 2、防水膜品种：水泥基渗透结晶防水材料 3、涂膜厚度：2mm	m ²	1556.12			
4	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层清理，外墙弹性涂料3遍 2、备注：参考原样式	m ²	1556.12			
5	031208007001	保护	1、塑料膜保护施工结束后清除 2、位置：门窗洞口、空调及现场需要保护的区域	m ²	298.56			
6	01B001	建筑垃圾清运处置	1、环卫车建筑垃圾清理处置 2、含垃圾装袋，装车等综合费用 3、运距投标人自行考虑	车	4			
分部分项合计								
1	011701008001	外装饰吊篮	1、电动升降式吊篮 2、移机次数另计	台天	60			
2	011701008002	外装饰吊篮	1、拆除、移动、安装方式自行考虑 2、进退场、组装、拆卸另计	次	8			
3	011701008003	外装饰吊篮	1、电动吊篮脚手进退场、组装、拆卸	台次	4			
4	011701001001	安全通道	1、高度4m、钢管脚手架搭设，施工结束拆除； 2、防护网、警示牌、公告栏等均应设置，其它未描述的满足相关安全要求规定 3、结算方式按投影面积计算	m ²	150			
单价措施合计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼外墙维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼外墙维修项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼外墙维修项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：1号楼外墙维修项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.800	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.670	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：