

长广溪庄园小区智能化改造 工程

长广溪庄园小区智能化改造报价

招 标 人：_____

工 程 名 称：_____长广溪庄园小区智能化改造_____

投标总价 (小写)：_____221,314.56_____

(大写)：_____贰拾贰万壹仟叁佰壹拾肆元伍角陆分_____

投标人：_____

法定代表人

或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长广溪庄园小区智能化改造

标段：智能化安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
---	监控前端设备（包括：摄像头、支架等）						23040.99	
1	030507008001	日夜全彩枪式摄像机	1. 日夜全彩色枪机安装 2. 大华440w像素	台	35	564.12	19744.2	
2	030507008002	摄像机支架	1. 壁装支架万向节 2. 大华	台	35	77.91	2726.85	
3	030412008001	立杆	1. 监控立杆 2. 嘉盛 高度2m满足现场要求 3. 含地笼埋设	套	1	569.94	569.94	
二	传输系统（视频传输系统、光缆、网络设备等）						36942.62	
4	030904008001	光模块（模块箱）	1. 华为光模块 2. 千兆	个	4	115.41	461.64	
5	030501012001	交换机	1. 交换机 2锐捷24口千兆POE	台	1	1642.98	1642.98	
6	030501012002	交换机	1. 交换机 2锐捷8口千兆POE	台	4	562.98	2251.92	
7	030501009001	无线网桥	1. 锐捷无线网桥 2. 千兆-3KM	套	4	427.83	1711.32	
8	030502007001	光缆	1. 16芯铠装 2. 室外穿管布设 3. 亨通品牌 4. 满足现场要求	m	400	4.08	1632	
9	030502005001	网线	1. 室外穿管网线 2. 海康威视CATE-6 3. 室外穿管阻水 4. 满足现场要求	m	5000	3.19	15950	
10	030408002001	电源线	1. 供电电源线穿管布设 2. RVV2*1.5 3. 品牌爱普华顿 4. 满足现场要求	m	4000	2.91	11640	
本页小计							58330.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长广溪庄园小区智能化改造

标段：智能化安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	031103009001	电缆	1. 电缆线RVV3*4, 穿管布设 2. 江南 3. 满足现场要求	m	22	14. 61	321. 42	
12	030502009001	HDMI线	1. HDMI线铺设 2. 秋叶原5米镀银线 3. 接头布设。 4. 满足现场要求	条	6	221. 89	1331. 34	
三	监控中心（视频. 监控主机. 存储设备. 显示屏. 控制台. 电源等）						82444. 34	
13	030507013001	硬盘录像机	1. 硬盘录像机 2. 大华16路4盘位	台	4	3314. 42	13257. 68	
14	030501004001	存储硬盘	1. 储存硬盘 2. 西数6T	台	16	1138. 37	18213. 92	
15	080608003001	UPS不间断电源设备	1. ups工作主机安装 2. 山特10KVA 3. 满足现场要求	台	1	9979. 67	9979. 67	
16	030404035001	PDU电源	1. pDU电源 2. 公牛220v/10A/8位	个	2	155. 56	311. 12	
17	030507008003	监控监视器	1. 监视器安装 2. 楨田50寸4K	台	4	4161. 89	16645. 56	
18	030502001001	监视器机架	1. 监控机挂架 2. 康普32-75寸	台	4	174. 32	697. 28	
19	030502001002	光纤熔接机架	1. 光纤机架 2. 16口	台	1	302. 8	302. 8	
20	080805003001	工作台	1. 定制工作台 2. 三联	台	1	2421. 39	2421. 39	
21	030505004001	电视墙	1. 监控电视墙定制 2. 2*2	套	1	6297. 25	6297. 25	
22	030404012001	蓄电池屏（柜）	1. 电池组机柜 2. 山特 16A 3. 满足设计要求	台	1	507. 43	507. 43	
本页小计							70286. 86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长广溪庄园小区智能化改造

标段：智能化安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	080608001001	蓄电池组	1. ups电源电池组 2. 山特12V100AH 3. 满足现场要求	组	16	863. 14	13810. 24	
四	其它配套设施设备						50694. 22	
24	030503004001	不锈钢户外防水箱	1. 户外安防箱安装 2. 不锈钢 3. 康普 200mm*300mm	台	2	348. 17	696. 34	
25	030502013001	光纤熔接盒	1. 网络光纤盒布设 2. 亨通 8口 3. 满足现场要求	块	12	297. 23	3566. 76	
26	030409002001	垫板支架	1. 绝缘垫板支腿横档布设 2. 接地满足要求	m2	29. 4	37. 09	1090. 45	
27	030409009001	静电垫板	1. 机房室内绝缘垫板布设 2. 绝缘等级满足要求 3. 加厚 4. 辰轩品牌 5. 满足现场要求	m2	29. 4	223. 97	6584. 72	
28	030411001001	配管	1. 电缆管线铺设 2. PE 管 3. 联塑 4. DN32	m	3000	8. 09	24270. 00	
29	041001001001	拆除路面	1. 人工破除石材路面 2. 切割机切割深度200mm 3. 垃圾运输，运距自行考虑 4. 满足现场要求	m2	25	8. 66	216. 50	
30	040204002001	路面恢复	1. 原路面恢复 2. 垫层铺设 3. 面层砖石铺设 4. 满足现场要求	m2	25	98. 6	2465. 00	
本页小计							52700. 01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长广溪庄园小区智能化改造

标段：智能化安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖管沟土方开挖 2. 四类土方 3. 深度0.7米 4. 满足现场要求	m3	90	52.96	4766.4	
32	040103001001	回填方	1. 管道土方回填 2. 压实度满足规范及现场要求	m3	90	10.11	909.9	
33	040205001001	弱电井	1. 弱电井 2. 成品盖板	座	5	445.33	2226.65	
34	040804001001	保护套管	1. 钢制保护管 2. 镀锌管DN50 3. 满足现场要求	m	50	15.25	762.5	
35	050101003001	砍挖灌木丛及根	1. 原有绿化树木移除。 2. 绿植保护 3. 绿植运输运距自行考虑 4. 满足现场施工要求	株	50	39.51	1975.5	
36	050102002001	栽植灌木	1. 原有绿植恢复 2. 满足现场绿化要求 3. 绿植移栽养护	株	50	23.27	1163.5	
		分部分项合计					193122.17	
		措施项目					1030	
37	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1030	1030	
		单价措施合计					1030	
本页小计							12834.45	
合 计							194152.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长广溪庄园小区智能化改造

标段：智能化安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3320			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2912.28			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	407.72			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地窖）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取。
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长广溪庄园小区智能化改造


标段：智能化安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

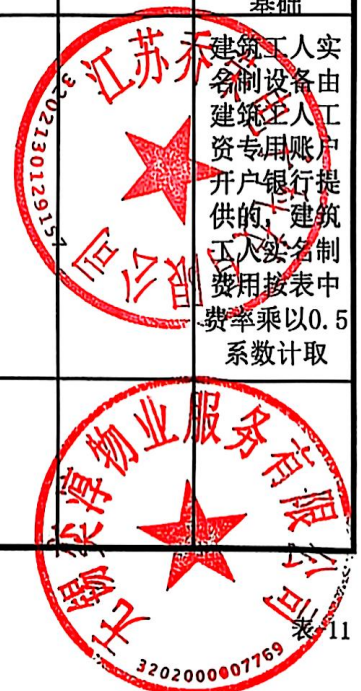

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：长广溪庄园小区智能化改造

标段：智能化安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表一13