

序号	维 修 清 单	维修金额（元）	备 注
1	45-3402顶楼漏水	15799.33	
2	45-3403顶楼漏水	14255.85	
3	45-3404顶楼漏水	14255.85	
	合计	44311.03	

45-3402顶楼漏水报价单

施工单位:



序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	基底清除		m3	20.00	415.88	8317.60	
2	堵漏剂堵漏		处	1.00	30.40	30.40	
3	堵漏王粉刷2道		m2	20.00	98.35	1967.00	
4	JS防水涂膜 1.2mm厚		m2	20.00	98.99	1979.80	
5	SBS改性沥青卷材防水 4mm厚		m2	20.00	100.00	2000.00	
6	垃圾装袋及人工搬运下楼、清运		袋	10.00	20.00	200.00	
	一、工程直接费					14494.80	
	二、税金			9%		1304.53	
	三、合计					15799.33	




45-3403顶楼漏水报价单

施工单位:

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	基底清除		m3	18.00	415.88	7485.84	
2	堵漏剂堵漏		处	2.00	30.40	60.80	
3	堵漏王粉刷2道		m2	18.00	98.35	1770.30	
4	JS防水涂膜 1.2mm厚		m2	18.00	98.99	1781.82	
5	SBS改性沥青卷材防水 4mm厚		m2	18.00	100.00	1800.00	
6	垃圾装袋及人工搬运下楼、清运		袋	9.00	20.00	180.00	
	一、工程直接费					13078.76	
	二、税金			9%		1177.09	
	三、合计					14255.85	

45-3404顶楼漏水报价单

施工单位

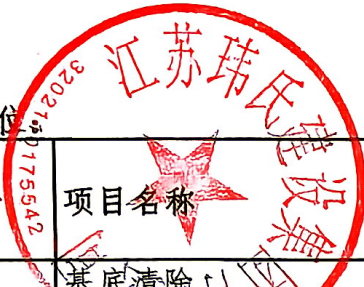

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	基底清除		m3	18.00	415.88	7485.84	
2	堵漏剂堵漏		处	2.00	30.40	60.80	
3	堵漏王粉刷2道		m2	18.00	98.35	1770.30	
4	JS防水涂膜 1.2mm厚		m2	18.00	98.99	1781.82	
5	SBS改性沥青卷材防水 4mm厚		m2	18.00	100.00	1800.00	
6	垃圾装袋及人工搬运下楼、清运		袋	9.00	20.00	180.00	
	一、工程直接费					13078.76	
	二、税金			9%		1177.09	
	三、合计					14255.85	