




太湖国际社区一街区11单元南立面3层, 6层2处外墙瓷砖脱落维修预算报价单

序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计	现场图片
1	现场围护	项	2.0			240	240	480	
2	面层贴砖 (含填补砖缝, 清理)	M2	5.0			500	500	2500	
3	安全辅助人员	工	5.0			240	240	1200	
4	脱落处周围清理(检查并剔凿周围空鼓, 松动的瓷砖及基层)	M ²	6.0			800	800	4800	
5	防水砂浆修补墙面	M ²	6.0	20			20	120	
6	脱落处周围清理(检查并剔凿周围空鼓, 松动的瓷砖及基层)	项	1.0			800	800	800	
7	渗透型防水材料	M ²	12.0	70			70	840	
8	施工材料 (水泥, 黄沙, 石材)	M ²	6.0	90			90	540	
9	一楼地面、绿化带彩条布保护	M ²	36.0	8			8	288	
10	安全保护措施	项	2.0			240	240	480	
11	现场清理及苗木梳理	项	2.0			240	240	480	
12	垃圾外运	包	20.0			20	20	400	
	施工合计							12928	
太湖国际社区一街区11单元东立面8层, 11层2处外墙瓷砖脱落维修预算报价单									
序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计	现场图片



1	现场围护	项	2.0			240	240	480
2	面层贴砖 (含填补砖缝, 清理)	M2	6.0		500	500	3000	
3	安全辅助人员	工	6.0		240	240	1440	
4	脱落处周围清理(检查并剔凿周围空鼓 松动的瓷砖及基层)	M ²	6.0		800	800	4800	
5	防水砂浆修补墙面	M ²	6.0	20		20	120	
6	脱落处周围清理(检查并剔凿周围空鼓 松动的瓷砖及基层)	项	1.0		800	800	800	
7	渗透型防水材料	M ²	12.0	70		70	840	
8	施工材料 (水泥, 黄沙, 石材)	M ²	6.0	90		90	540	
9	一楼地面、绿化带彩条布保护	M ²	36.0	8		8	288	
10	安全保护措施	项	2.0		240	240	480	
11	现场清理及苗木梳理	项	2.0		240	240	480	
12	垃圾外运	包	20.0		20	20	400	
	施工合计						13668	



太湖国际社区一街区111单元西立面7-11层6处外墙瓷砖脱落维修预算报价单

序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计	现场图片
1	现场围护	项	6.0			240	240	1440	
2	面层贴砖 (含填补砖缝, 清理)	M2	12.0			500	500	6000	
3	安全辅助人员	工	6.0			240	240	1440	



4	脱落处周围清理(检查并剔凿周围空鼓, 松动的瓷砖及基层)	M ²	12.0			800	800	9600
5	防水砂浆修补墙面	M ²	12.0	20			20	240
6	脱落处周围清理(检查并剔凿周围空鼓, 松动的瓷砖及基层)	项	4.0			800	800	3200
7	渗透型防水材料	M ²	24.0	70			70	1680
8	施工材料(水泥, 黄沙, 石材)	M ²	12.0	90			90	1080
9	一楼地面、绿化带彩条布保护	M ²	76.0	8			8	608
10	安全保护措施	项	6.0			240	240	1440
11	现场清理及苗木梳理	项	3.0			240	240	720
12	垃圾外运	包	55.0			20	20	1100
	施工合计							28548
太湖国际社区一街区111单元南立面外墙4处瓷砖脱落维修预算报价单								
序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计
1	现场围护	项	2.0			240	240	480
2	面层贴砖(含填补砖缝, 清理)	M2	3.0			500	500	1500
3	安全辅助人员	工	3.0			240	240	720

现场图片

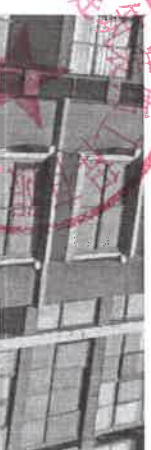

4	脱落处周围清理(检查并剔凿周围空鼓, 松动的瓷砖及基层)	M ²	3.0			800	800	2400
5	防水砂浆修补墙面	M ²	3.0	20			20	60
6	脱落处周围清理(检查并剔凿周围空鼓, 松动的瓷砖及基层)	项	1.0			800	800	800
7	渗透型防水材料	M ²	6.0	70			70	420
8	施工材料 (水泥, 黄沙, 石材)	M ²	3.0	90			90	270
9	一楼地面、绿化带彩条布保护	M ²	35.7	8			8	285.8
10	安全保护措施	项	2.0			240	240	480
11	现场清理及苗木梳理	项	2.0			240	240	480
12	垃圾外运	包	10.0			20	20	200
施工合计								8095.8

